

小劇場
下手若番→上手老番

CX-8 II (750w) 12台
SF-Zoom 2550 (750w) 24台
1.5kw × 2回路 調光器 (Max3kw) 14台設置予定

CW電源
天井グリットBOX × 12個
100v・(30C × 1=20C × 2口 並列)
2回路+DMXout × 1

FR電源
下上 1個 (CWレベル)
100v・(30C × 1 20C × 2口 並列)
4回路+DMXout × 1

Gall電源
下上 1個 (ギャラリーレベル)
100v・(30C × 1 20C × 2口 並列)
6回路+DMXout × 1


持込電源盤
単相 3線 105v/210v 20kVA
カムロック出力コネクター付き

照明コントロール卓
松村電気 F153 (ギャラリー設置)
DMX-512出力

ETC社製Color Source20 (舞台袖)
DMX-512出力 制御ch80 (デバイス数)
その他天井灯 (作業灯、客電) DMX制御可能。

！注意！
ダクト&躯体梁、吊りこみパイプグリットの
関係はダクトが上になります。(断面参照)
グリット&回路が見えるように記載しています。

◆ スプリンクラー散水口
【感知器・水栓はコンクリート天井に設置】

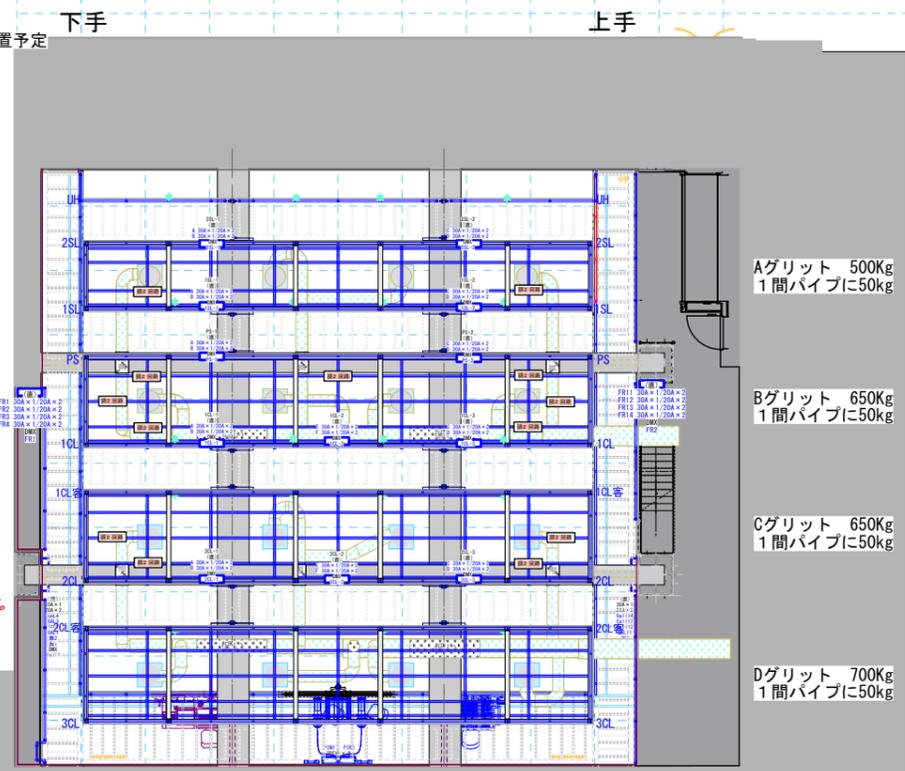

Aグリット 500kg
1間パイプに50kg

Bグリット 650kg
1間パイプに50kg

Cグリット 650kg
1間パイプに50kg

Dグリット 700kg
1間パイプに50kg

