



[LB1]

客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

- 調光回路 × 20 回路20C型 (ad 101~120)
- 100v直 × 8 回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 125~132)
- × 4 回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 533~536) 【劇場システムで使用】
- 200v直 × 6 回路20D型 (DMX制御 ON/OFF ad 141~146)

LB1間口 21.6m
照明吊り込みボタン間口約21.3m
上段 48.6パイプ 【400kg】
基本吊り FX8 8台
CX8s 8台
SF-Z 25-50 8台
下段前 48.6パイプ 【400kg】
(Bor16台 約9間 約160kg)
下段奥 48.6パイプ 【400kg】
(無し)

Ether 100v 劇場ユニットへ直接 Uni1
Ether 200v 劇場ユニットへ直接 Uni2
Ether 参 ETC 4 port-Node1 台
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空 現状劇場システムが占有します】劇場ユニットへ直接

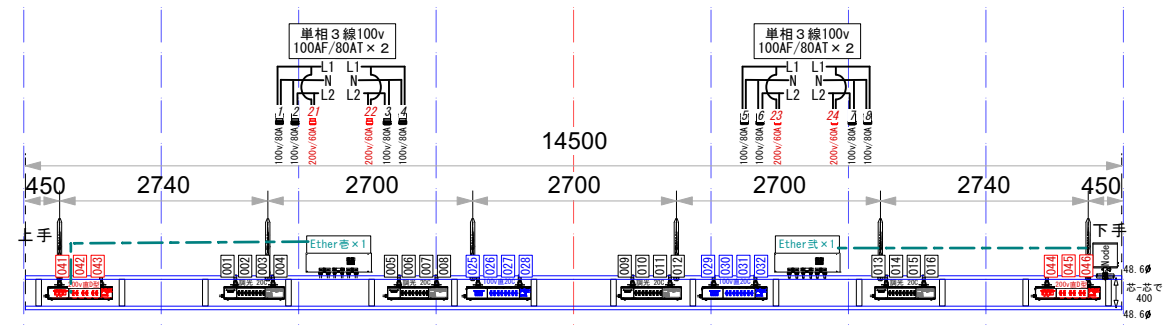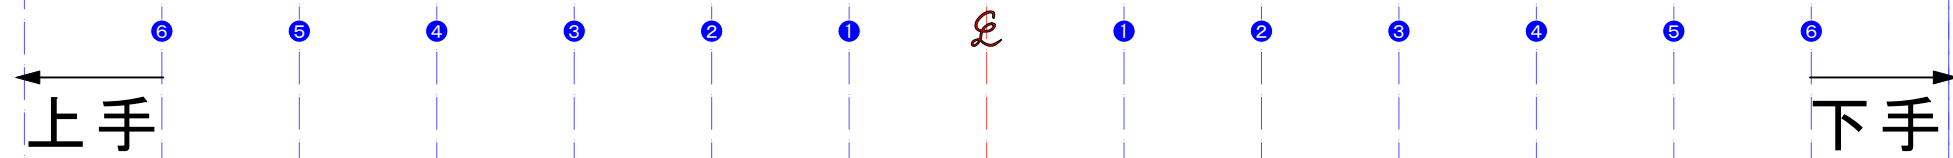

[PSL]

客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

- 調光回路 × 16 回路20C型 (ad 001~016)
- 100v直 × 8 回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 025~032)
- 200v直 × 6 回路20D型 (DMX制御 ON/OFF ad 041~046)

PSusボタン間口 14.5m
上段 48.6パイプ
(調光ユニット等有り)
下段 48.6パイプ
(基本吊り 無し)
下上パイプ間
400mm (芯-芯)
吊り込みボタン・MAX 積載重量600kg

Ether 100v 劇場ユニットへ
Ether 200v ETC 4 port-Node1 台
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空 現状劇場システムが占有します】